




Características principales

- Tecnología de fósforo láser de tercera generación con una vida útil de hasta 30.000 horas
- 4.500 lúmenes ANSI con resolución WXGA que ofrecen imágenes claras en cualquier entorno
- Alta relación de contraste nativo impulsada por un chip DMD de 0,65" y tecnología DLP
- Pantalla ultragrande de hasta 300" con un menor costo por pulgada
- Flexibilidad de instalación: zoom óptico de 1,3x, corrección trapezoidal H/V y proyección de 360°



Descripción del Producto

El LS630W forma parte de la Serie Luminous Superior de ViewSonic, una línea de proyectores sin lámpara diseñados para entornos comerciales y educativos. Ofrece proyecciones ultragrandes de hasta 300" en resolución WXGA, aprovechando el alto contraste nativo de un chip DMD de 0,65" con tecnología DLP. Equipado con tecnología de láser fósforo de tercera generación, este proyector proporciona 4500 lúmenes ANSI de brillo y una impresionante vida útil de hasta 30 000 horas. Su diseño sin lámpara garantiza el respeto al medio ambiente y la rentabilidad al reducir el consumo de energía. Equipado con zoom óptico de 1,3x, corrección trapezoidal H/V y proyección de 360°, el LS630W ofrece opciones de instalación flexibles. El completo control LAN simplifica la gestión centralizada, lo que lo convierte en una excelente opción para salas de juntas, aulas y espacios públicos.

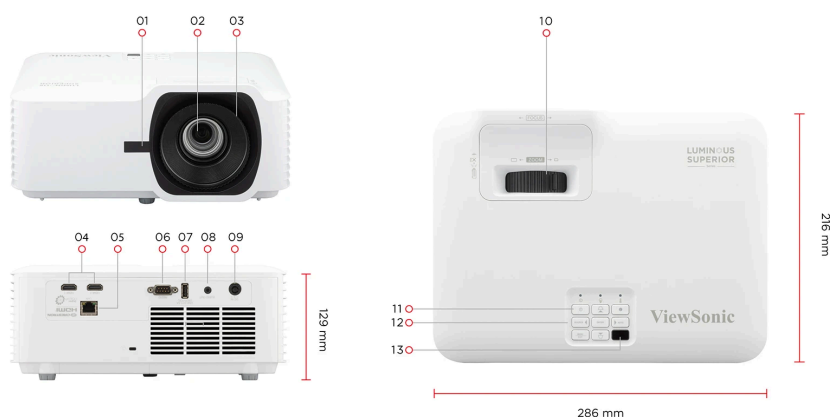

1. IR frontal

8. Salida de audio

ESPECIFICACIÓN

	2. Lente 3. Anillo de enfoque
Sistema de proyección:	0,65" WXGA
Resolución nativa:	1280x800
Brillo:	4500 (lúmenes ANSI)
Brillo (lúmenes centrales):	5500
Relación de contraste:	3000000:1
Color de la pantalla:	1.07 mil millones de colores
Tipo de fuente de luz:	Fósforo láser
Vida útil de la fuente de luz (horas) con modo normal:	20000
Vida útil de la fuente de luz (horas) con modo SuperEco:	30000 (Eco)
Lente:	F=2,43-2,78, f=16,90-21,61 mm
Desplazamiento de proyección:	124%+/-10%
Relación de proyección:	1.18-1.54
Zoom óptico:	1.3X
Zoom digital:	0,8x-2,0x
Tamaño de la imagen:	30"-300"
Distancia de lanzamiento:	0,77-9,98 m (100" a 2,56 m)
Piedra clave:	Alt.:+/-30°, V.:+/-30°
Ruido audible (normal):	32 dB
Ruido audible (Eco):	27 dB
Retraso de entrada:	25 ms
Soporte de resolución:	VGA (640 x 480) a WUXGA RB (1920 x 1200) *RB: Supresión reducida
Compatibilidad con HDTV:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Frecuencia horizontal:	15K-102KHz
Velocidad de escaneo vertical:	24-120 Hz

APORTE

HDMI:	2 (HDMI 1.4, HDCP 1.4)
-------	---------------------------

PRODUCCIÓN

Salida de audio (3,5 mm):	1
Vocero:	15 W
USB Tipo A (Alimentación):	1 (5 V/1,5 A)

CONTROL

RS232 (DB 9 pines macho):	1
RJ45 (control LAN):	1
USB Tipo A (Servicios):	1 (compartir con salida USB A)

OTROS

	0.5 Entrada de CC 10 - Anillo de zoom
Voltaje de la fuente de alimentación:	Adaptador de corriente: Entrada: 100~240 V Salida: 19,5 V CC / 9,23 A
Consumo de energía:	Normal: 175 W En espera: <0,5 W
Temperatura de funcionamiento:	0~40°C
Caja de cartón:	Marrón
Peso neto:	3,10 kg
Peso bruto:	4,60 kg
Dimensiones (An. x Pr. x Al.) con pie de ajuste:	286 x 216 x 129 mm
Dimensiones del embalaje:	400x280x155mm
Idioma OSD:	Inglés, francés, español, tailandés, coreano, alemán, italiano, ruso, sueco, holandés, polaco, checo, chino tradicional, chino simplificado, japonés, turco, portugués, finlandés, indonesio, árabe, vietnamita, húngaro, noruego, 23 idiomas en total
Guía del usuario Idioma:	Inglés, chino simplificado, chino tradicional, indonesio, finlandés, francés, alemán, italiano, japonés, coreano, polaco, portugués, ruso, español, sueco, turco, árabe, checo, tailandés, vietnamita, 20 idiomas en total

ACCESORIO ESTÁNDAR

Cable de alimentación:	1
Mando a distancia:	1
Guía rápida:	Sí
Tarjeta de garantía:	Sí (solo CN)

ACCESORIO OPCIONAL

Montaje en pared/techo:	PJ-WMK-007
Bolsa de transporte:	PJ-CASE-008